




**ROBUSTE COMME UN TAUREAU**  
TOITURES • FAÇADES • SOLAIRE



Produit : losange de façade 29 × 29  
Couleur : bronze  
Lieu : Vétroz (Suisse)  
Conception architecturale : Demirci Architecte  
Réalisation : Travalletti & Biner SA

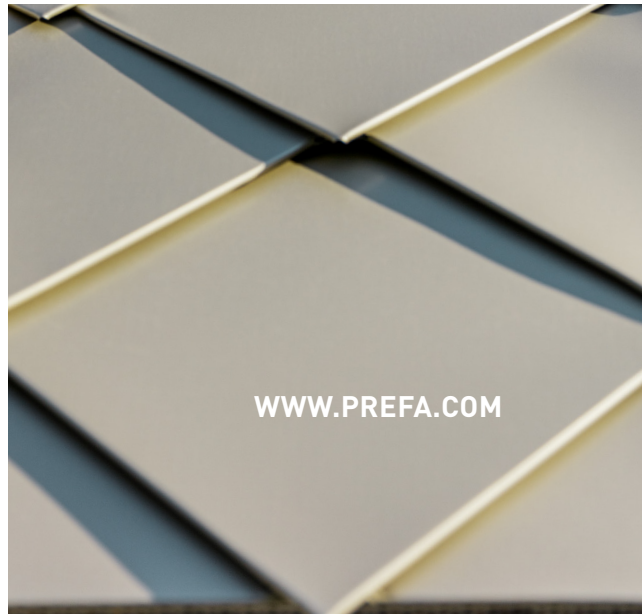

[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)




## LOSANGE DE FAÇADE 44 × 44 | 29 × 29



### La tradition réinterprétée

Le grand format des losanges de façade 44 × 44 confère à votre construction une grande élégance, à la fois moderne et esthétique. Extrêmement légers avec leur 2,6 kg/m<sup>2</sup>, ils se posent également très rapidement et à des coûts très raisonnables grâce aux pattes de fixation intégrées. Il faut environ cinq éléments de façade pour couvrir un mètre carré de surface, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

Les losanges de façade 29 × 29 allient à la perfection élégance et fonctionnalité. Avec leurs dimensions de 290 × 290 mm, ils sont de taille moyenne et offrent une grande flexibilité d'utilisation. Les losanges de façade 29 × 29 peuvent être commandés avec ou sans moulure.

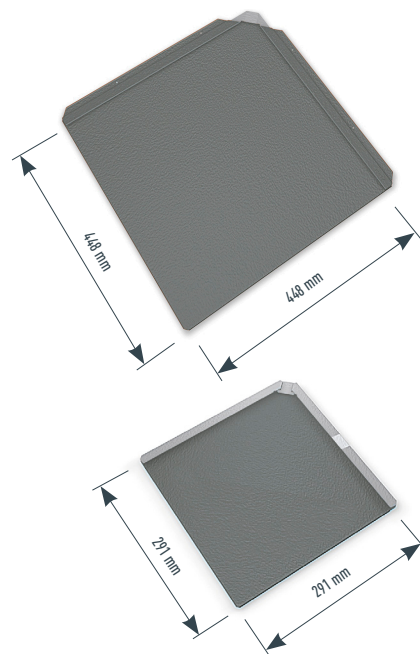

### LOSANGE DE FAÇADE 44 × 44 | 29 × 29 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau**  
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- **Dimensions**  
437 × 437 mm en surface de couverture (5,2 par m<sup>2</sup>)  
290 × 290 mm en surface de couverture (12 par m<sup>2</sup>)
- **Poids**  
env. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- **Sous-construction\***  
pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)\*
- **Fixation standard**  
directe, 4 clous annelés PREFA pour chaque losange de façade 44 × 44 (soit 20 clous annelés par m<sup>2</sup>)  
  
indirecte, 1 patte de fixation PREFA avec clou annelé pour chaque losange de façade 29 × 29 (soit 12 pattes de fixation avec clou annelé par m<sup>2</sup>)

\*Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

\* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : [www.prefa.fr/garantie](http://www.prefa.fr/garantie). Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 03.2023 | JB