




ROBUSTE COMME UN TAUREAU
TOITURES • FAÇADES • SOLAIRE

Produit : losange de toiture 44 x 44
Couleur : P10 gris souris
Lieu : Leonding (Autriche)
Réalisation : DACH + WAND Kriesenhöfer u. Grillberger Ges.m.b.H.



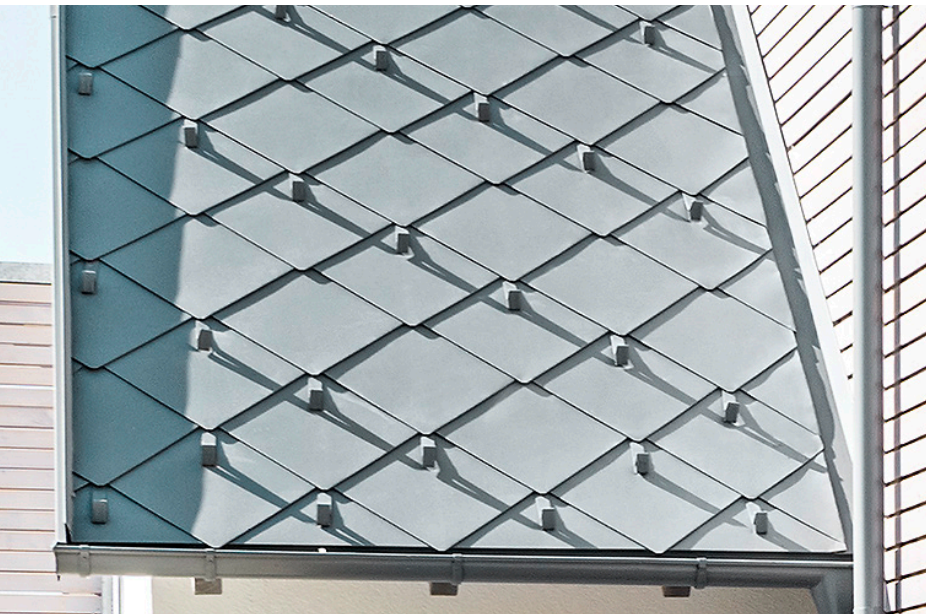


LOSANGE DE TOITURE 44 × 44

Un élégant motif en écailles aux accents marquants

Le losange de toiture PREFA confère aux toitures un caractère inimitable aux accents inattendus. En se redéfinissant et en se modernisant, cette forme traditionnelle se voit insuffler une nouvelle vie. Lui aussi résolument contemporain, l'aluminium prélaqué, d'une épaisseur de 0,7 mm, vous apporte la garantie d'une longue durée de vie de l'habillage et de sa parfaite résistance aux intempéries.

LOSANGE DE TOITURE 44 × 44

Le grand format des losanges de toiture 44 × 44 confère à votre construction une grande élégance, à la fois moderne et esthétique. Extrêmement légers avec leur 2,6 kg/m², ils se posent également très rapidement et à des coûts très raisonnables grâce aux pattes de fixation intégrées. Il faut environ cinq éléments de toiture pour couvrir un mètre carré de surface, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Grâce à leur système de pose par emboîtement et à leur système de fixation invisible, les losanges de toiture 44 × 44 résistent parfaitement à la tempête et aux intempéries.

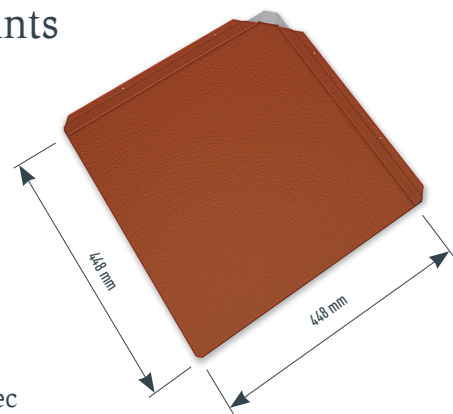

LOSANGE DE TOITURE 44 × 44 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Matériau**
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- **Finition standard**
stucco
- **Dimensions**
437 × 437 mm en surface de couverture (5,2 par m²)
- **Poids**
env. 2,6 kg/m²
- **Pente de toit minimum**
12° (env. 21 %) : pour une longueur de chevrons inférieure à 7 m
14° (env. 25 %) : pour une longueur de chevrons comprise entre 7 et 12 m
16° (env. 29 %) : pour une longueur de chevrons supérieure à 12 m
- **Sous-construction et couche de séparation***
Pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm) ; à partir d'une charge de neige normale de 3,25 kN/m² ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- **Fixation standard**
directe, 4 clous annelés PREFA pour chaque losange de toiture et de façade 44 × 44 (soit 20 clous annelés par m²)

*Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.fr/garantie.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 03.2023 | JB