



ROBUSTE COMME UN TAUREAU
TOITURES • FAÇADES • SOLAIRE



Produit : panneau de façade FX.12
Couleur : P.10 gris pierre
Lieu : Mieming (Autriche)
Conception architecturale : DI Michaela Mair
Réalisation : Spenglerei Schöpf Denis





PANNEAU DE FAÇADE FX.12






Jeu vivant d'ombres et de lumière

Les panneaux de façade FX.12 sont des éléments totalement novateurs dont les motifs géométriques permettent de créer un design d'ensemble hautement futuriste. Leur aspect varie en fonction de la position du soleil, de sorte qu'aucune construction habillée de FX.12 ne se ressemble. L'asymétrie du design d'ensemble peut encore être accentuée par l'utilisation de panneaux de deux formats différents, courts et longs. Décliné en deux dimensions afin de répondre au mieux aux exigences de votre projet.

UN DESIGN INGÉNIEUR QUI ASSURE UNE MEILLEURE STABILITÉ

Outre leur fonction esthétique, les plis réalisés sur les FX.12 contribuent à renforcer les panneaux, ce qui en augmente la stabilité. Les agrafes coniques permettent quant à elles d'absorber la dilatation latérale. Pour la pose, les bandes de fixation intégrées suffisent — nul besoin donc de pattes supplémentaires. Les panneaux de façade FX.12 sont disponibles dans 13 couleurs standard.

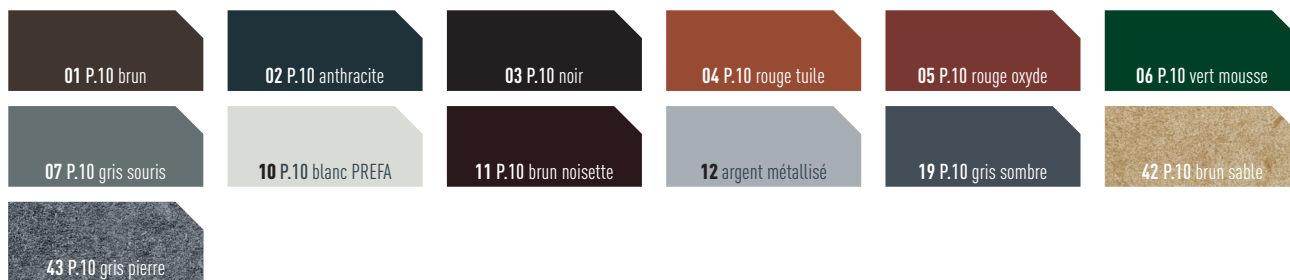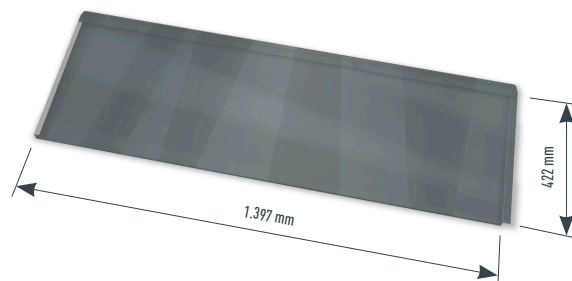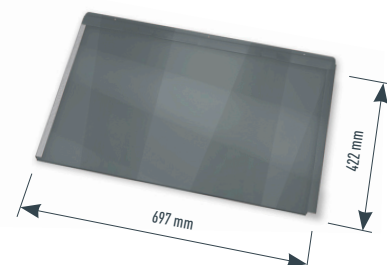

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — PANNEAU DE FAÇADE FX.12

- **Matériau**
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- **Dimensions**
700 × 420 mm en surface de couverture (3,4 par m²)
1 400 × 420 mm en surface de couverture (1,7 par m²)
- **Poids**
env. 2,4 à 2,5 kg/m²
- **Sous-construction***
sur voligeage jointif ou non jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
- **Fixation standard**
directe, avec 3 clous annelés PREFA par panneau FX.12 petit format et 5 clous annelés PREFA par panneau FX.12 grand format (soit env. 8 à 10 clous annelés par m²)

*Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.fr/garantie. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 03.2023 | JB