



ROBUSTE COMME UN TAUREAU
TOITURES • FAÇADES • SOLAIRE



Produit: R.16
Couleur: P.10 brun
Lieu: Wangs (Suisse)
Conception architecturale: Ackermann und Partner AG
Réalisation: Ackermann und Partner AG



WWW.PREFA.COM



R.16




La simplicité rectiligne d'une tuile grand format

Le R.16, qui offre d'innombrables possibilités aux architectes et concepteurs, est idéal pour réaliser des toitures à la fois sobres et élégantes. Cette très belle tuile se pose en un tour de main : grâce à ses dimensions exceptionnelles (70 cm de long), il est dorénavant possible de réaliser une toiture au design incomparable avec 3,4 tuiles R.16 par mètre carré seulement.

DIRECTEMENT CLOUÉ, SANS PATTE SUPPLÉMENTAIRE

Le R.16 peut être utilisé à partir d'une pente de toit de 17°. Ne pesant pas plus de 2,5 kg/m², le R.16 est une tuile extrêmement légère. Son point fort : il est directement fixé sur les bandes de fixation intégrées, ce qui permet aux couvreurs de gagner du temps lors de la mise en œuvre.

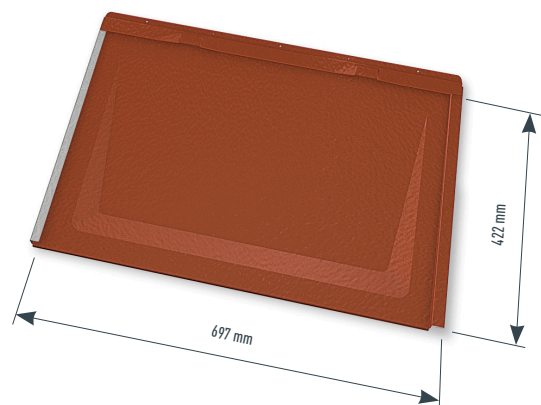

R.16 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Matériau
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- Finition standard
stucco
- Dimensions
700 × 420 mm en surface de couverture (3,4 par m²)
- Poids
env. 2,5 kg/m²
- Pente de toit minimum
17° (soit env. 31 %)
- Sous-construction et couche de séparation*
Pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)* ; couche de séparation bitumineuse obligatoire pour les pentes de toit comprises entre 17 et 25° ; à partir d'une charge de neige normale de 3,25 kN/m² ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- Fixation standard
directe, 3 clous annelés PREFA pour chaque R.16 (soit env. 10 clous annelés par m²)

* Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.fr/garantie. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 03.2023 | JB