



**ROBUSTE COMME UN TAUREAU**  
TOITURES • FAÇADES • SOLAIRE



Produit : tuile  
Couleur : P.10 gris souris  
Lieu : Buttikon (Suisse)  
Réalisation : Böhler AG



[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)





## TUILE




### Un classique de l'architecture moderne et traditionnelle

Les tuiles sont un classique très apprécié qui s'est imposé dans les projets de construction aussi bien modernes que traditionnels. Avec leur poids d'à peine 2,3 kg/m<sup>2</sup>, les tuiles en aluminium petit format sont particulièrement légères et pourtant extrêmement résistantes. Elles sont idéales pour refaire une couverture sur de vieilles charpentes intactes: il suffit de quatre tuiles pour couvrir un mètre carré de toiture. Ces tuiles peuvent également être posées sur des toits faiblement inclinés (à partir de 12°).

#### L'ÉLÉGANCE COMBINÉE À UNE EXTRÊME ÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Les tuiles sont proposées en dix couleurs standard avec un grand choix d'accessoires. Leur revêtement P.10 mat résiste aux UV et intempéries tout en présentant une grande stabilité des couleurs et, comme toujours, ne demande que très peu d'entretien.

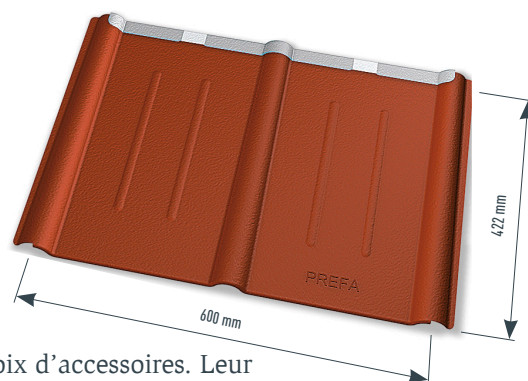

#### TUILE — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Matériau**  
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- **Finition standard**  
stucco
- **Dimensions**  
600 × 420 mm en surface de couverture (4 par m<sup>2</sup>)
- **Poids**  
env. 2,3 kg/m<sup>2</sup>
- **Pente de toit minimum**  
12° (env. 21 %) : pour une longueur de chevrons inférieure à 7 m  
14° (env. 25 %) : pour une longueur de chevrons comprise entre 7 et 12 m  
16° (env. 29 %) : pour une longueur de chevrons supérieure à 12 m
- **Sous-construction et couche de séparation\***  
Pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)\* ou sur lattage (30 × 50 mm) ; à partir d'une charge de neige normale de 3,25 kN/m<sup>2</sup> ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- **Fixation standard**  
indirecte, 2 pattes brevetées PREFA avec clou annelé par tuile (soit 8 pattes brevetées avec clou annelé par m<sup>2</sup>)

\*Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

\* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : [www.prefa.fr/garantie](http://www.prefa.fr/garantie). Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 03.2023 | JB