



PREFA SOLAIRE

MODULE SOLAIRE PREFALZ 500/650

SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE POUR TOITURES PREFALZ

Photo de symbole



MADE IN AUSTRIA

100% compatible avec le système complet PREFA, le module solaire PREFALZ de haute qualité est développé et produit en Autriche



RENDEMENT GARANTI

Module solaire : 10 ans de garantie sur le produit, rendement garanti : 85 % de la puissance nominale du module au bout de 25 ans, plus 25 ans de garantie produit sur la sous-construction PREFA



RÉSISTANT

Module PV double verre robuste et durable, doté de la dernière technologie de cellule TOPCon



POSSIBILITÉ D'ADAPTATION

Les modules solaires peuvent être aussi bien montés sur les nouveaux toits PREFALZ, que sur les toits PREFALZ existants



ESTHÉTIQUE

Parallèle au toit, conserve le caractère des bandes d'agrafes, système complet plat, adapté au type de bande de la couverture PREFALZ



AUTONOME, ÉCONOMIQUE ET DURABLE

Le soleil est une source d'énergie toujours disponible, et l'énergie autoproduite peut être utilisée directement, injectée dans le réseau ou stockée. Usine de production à faible bilan carbone



2 EN 1


Pattes de fixation et pinces de serrage spéciales module tout-en-un, montage simple et rapide avec une quantité de composants réduite au minimum




PRÉSERVATION DE L'INTÉGRITÉ DU TOIT

Les pattes de fixation spéciales module permettent de fixer les modules solaires directement aux couvertures à joints debout, sans qu'il soit nécessaire de percer la toiture avec des vis, etc.

WWW.PREFA.SOLAR

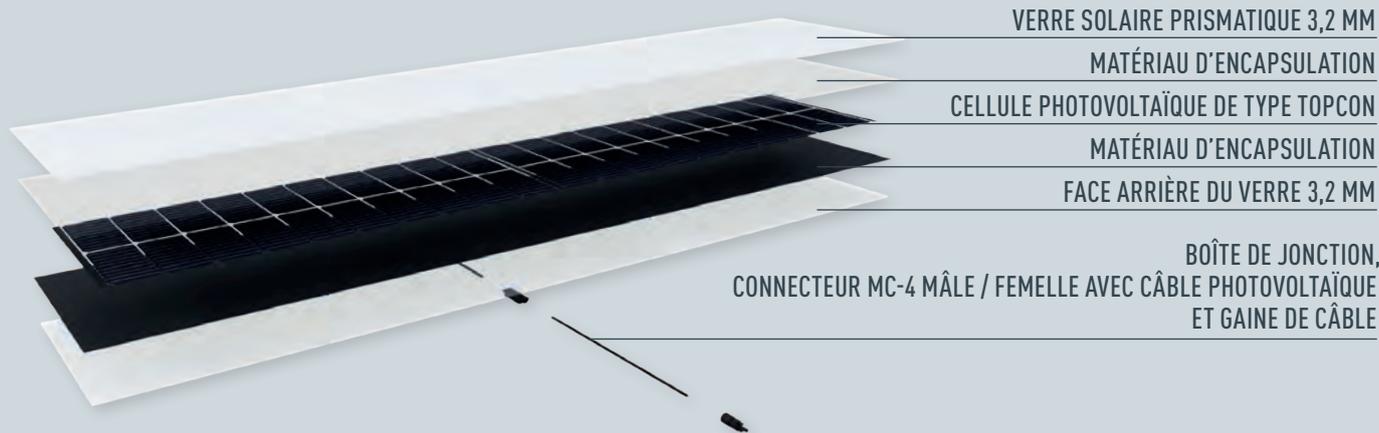

MODULE SOLAIRE PREFALZ

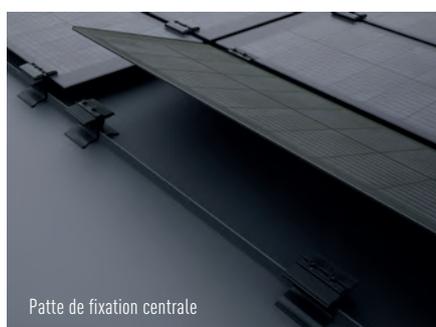

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MODULE SOLAIRE PREFALZ 500

- Puissance
150 wC ; surface nécessaire par kWc : 5,44 m²
- Dimensions
2 000 × 408 mm
- Poids
15 kg (18 kg/m²)
- Type de cellule
TOPCon
- Matériau
Face avant du verre 3,2 mm
Face arrière du verre 3,2 mm
- Connecteurs
Connecteur mâle / femelle MC4 standard
- Garantie module
10 ans de garantie sur le produit, 25 ans de rendement garanti 85 %
- Garantie sur les composants du système
25 ans de garantie sur le produit
- Pente de toit
à partir de 3° (5%)
- Fixation
Avec patte de fixation solaire centrale et d'extrémité PREFALZ 500/650 sur système à joints debout avec sécurité anti-glissement du module, le nombre de pattes de fixation par module varie en fonction de la pente de toit et de l'emplacement.

Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.
 Testé et approuvé pour la couverture à joint debout PREFALZ.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MODULE SOLAIRE PREFALZ 650

- Puissance
150 wC ; surface nécessaire par kWc : 7,44 m²
- Dimensions
2 000 × 558 mm
- Poids
21 kg (18 kg/m²)
- Type de cellule
TOPCon
- Matériau
Face avant du verre 3,2 mm
Face arrière du verre 3,2 mm
- Connecteur mâle
Connecteur mâle / femelle MC4 standard
- Garantie module
10 ans de garantie sur le produit, 25 ans de rendement garanti 85 %
- Garantie sur les composants du système
25 ans de garantie sur le produit
- Pente de toit
à partir de 3° (5%)
- Fixation
Avec patte de fixation solaire centrale et d'extrémité PREFALZ 500/650 sur système à joints debout avec sécurité anti-glissement du module, le nombre de pattes de fixation par module varie en fonction de la pente de toit et de l'emplacement.

Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.
 Testé et approuvé pour la couverture à joint debout PREFALZ.