



STARK WIE EIN STIER

SIDING & SIDING.X (vertical) SUR SOUS-CONSTRUCTION EN ALUMINIUM DÉTAILS CAO

Siding + Siding.X

SOMMAIRE:

- 2 Section verticale — Aperçu des produits
- 3 section verticale — raccordement inférieur
- 4 section horizontale —raccordement de couloir latéral
- 5 section horizontale — angle sortant
- 6 section horizontale — angle rentrant
- 7 section verticale — tablette (appui)
- 8 section horizontale — tableau de fenêtre
- 9 section verticale — linteau
- 10 section verticale — raccordement supérieur
- 11 section verticale — acrotère

Siding 500+600



SOMMAIRE:

- 12 Section verticale — Aperçu des produits
- 13 section verticale — raccordement inférieur
- 14 section horizontale —raccordement de couloir latéral
- 15 section horizontale — angle sortant
- 16 section horizontale — angle rentrant
- 17 section verticale — tablette (appui)
- 18 section horizontale — tableau de fenêtre
- 19 section verticale — linteau
- 20 section verticale — raccordement supérieur
- 21 section verticale — acrotère




STARK WIE EIN STIER

aperçu des produits SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

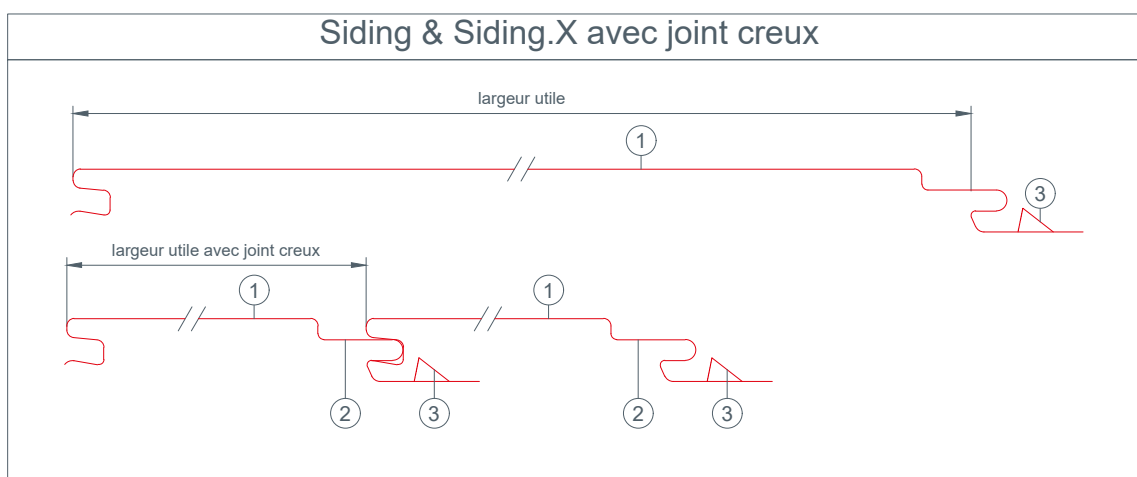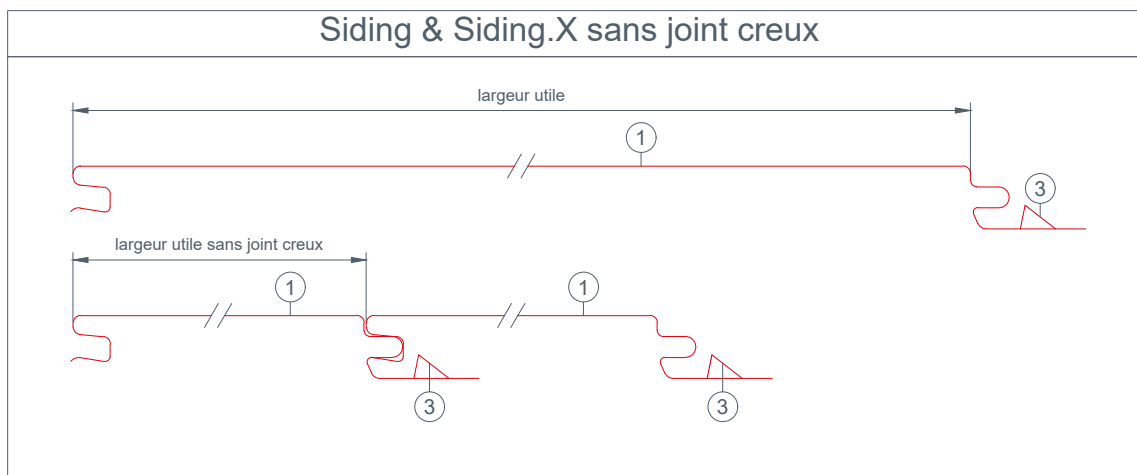


Siding & Siding.X dimensions	
Siding ① Siding Largeurs utiles disponibles : 138 mm x 0,7 mm 200 mm x 1,0 mm 300 mm x 1,2 mm 400 mm x 1,2 mm * ② joint creux (largeur : 15 mm ; profondeur : 7 mm) ③ tempête ④ clip tempête	Siding.X ① Siding.X Largeurs utiles disponibles : 200 mm x 1,0 mm 300 mm x 1,0 mm* 400 mm x 1,0 mm* ② joint creux (largeur : 15 mm ; profondeur : 7 mm) ③ tempête ④ clip tempête

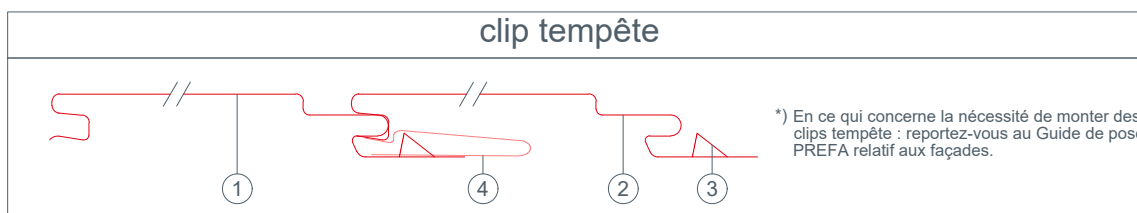



STARK WIE EIN STIER

raccordement inférieur section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

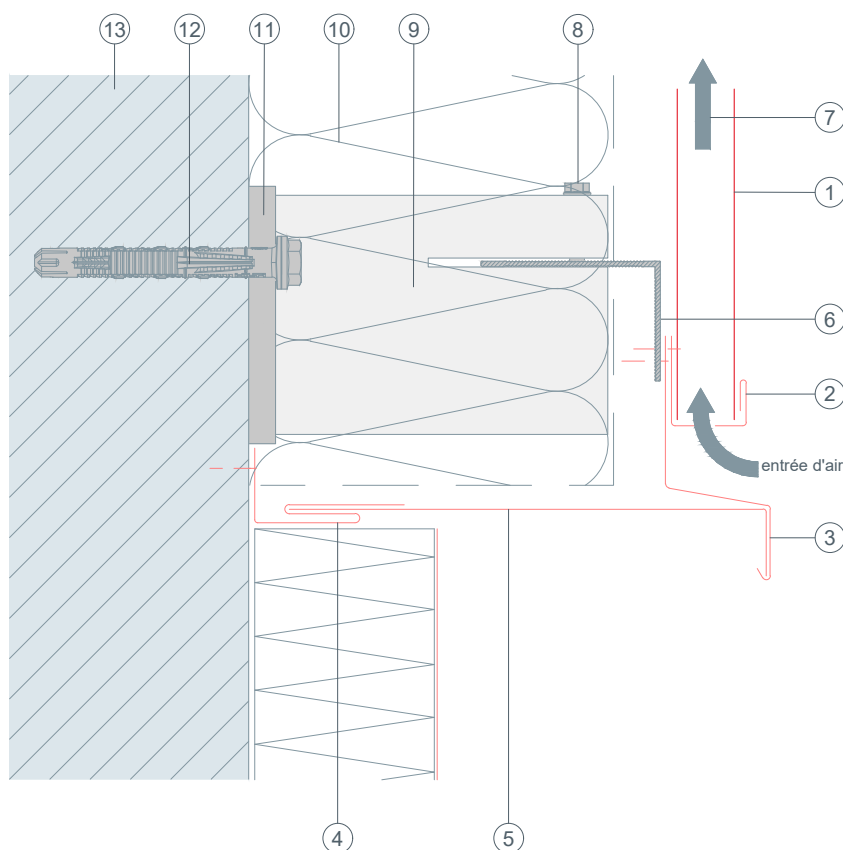


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② cache de départ perforé
- ③ renvoi d'eau
- ④ profil de jonction
- ⑤ bande de recouvrement
- ⑥ profil porteur
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse




STARK WIE EIN STIER

raccordement de couloir latéral section horizontale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

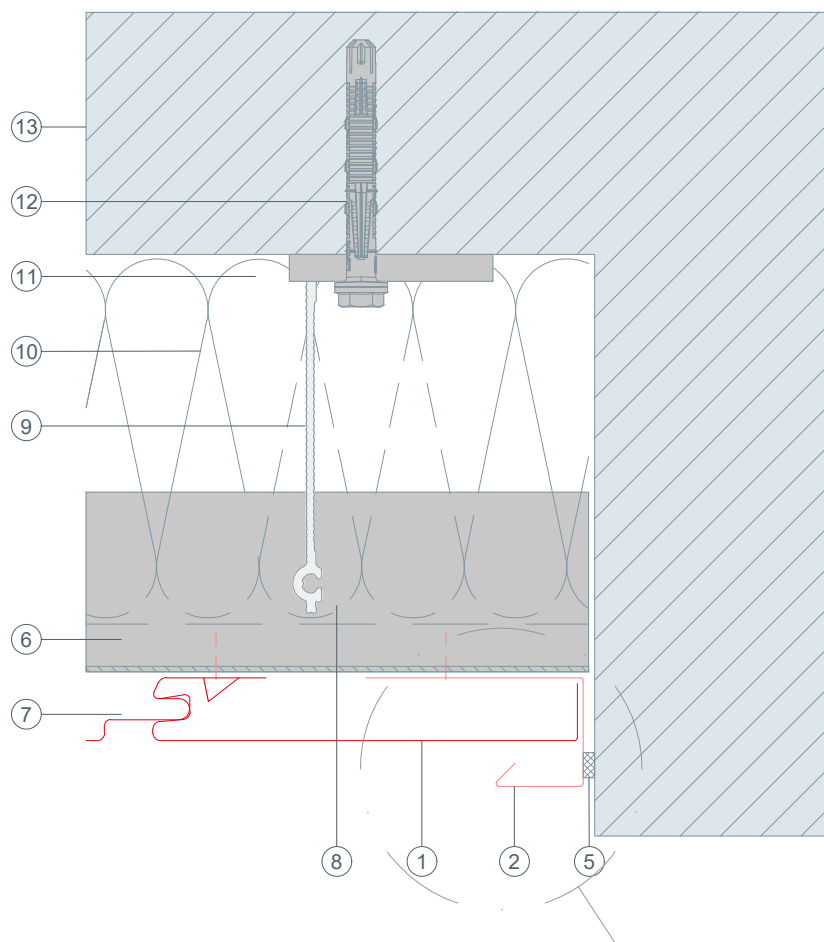

- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② channel profile (canted)
- ③ profil de départ
- ④ équerre murale
- ⑤ bande d'étanchéité
- ⑥ profil porteur
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse




variante de raccordement



STARK WIE EIN STIER

angle sortant section horizontale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

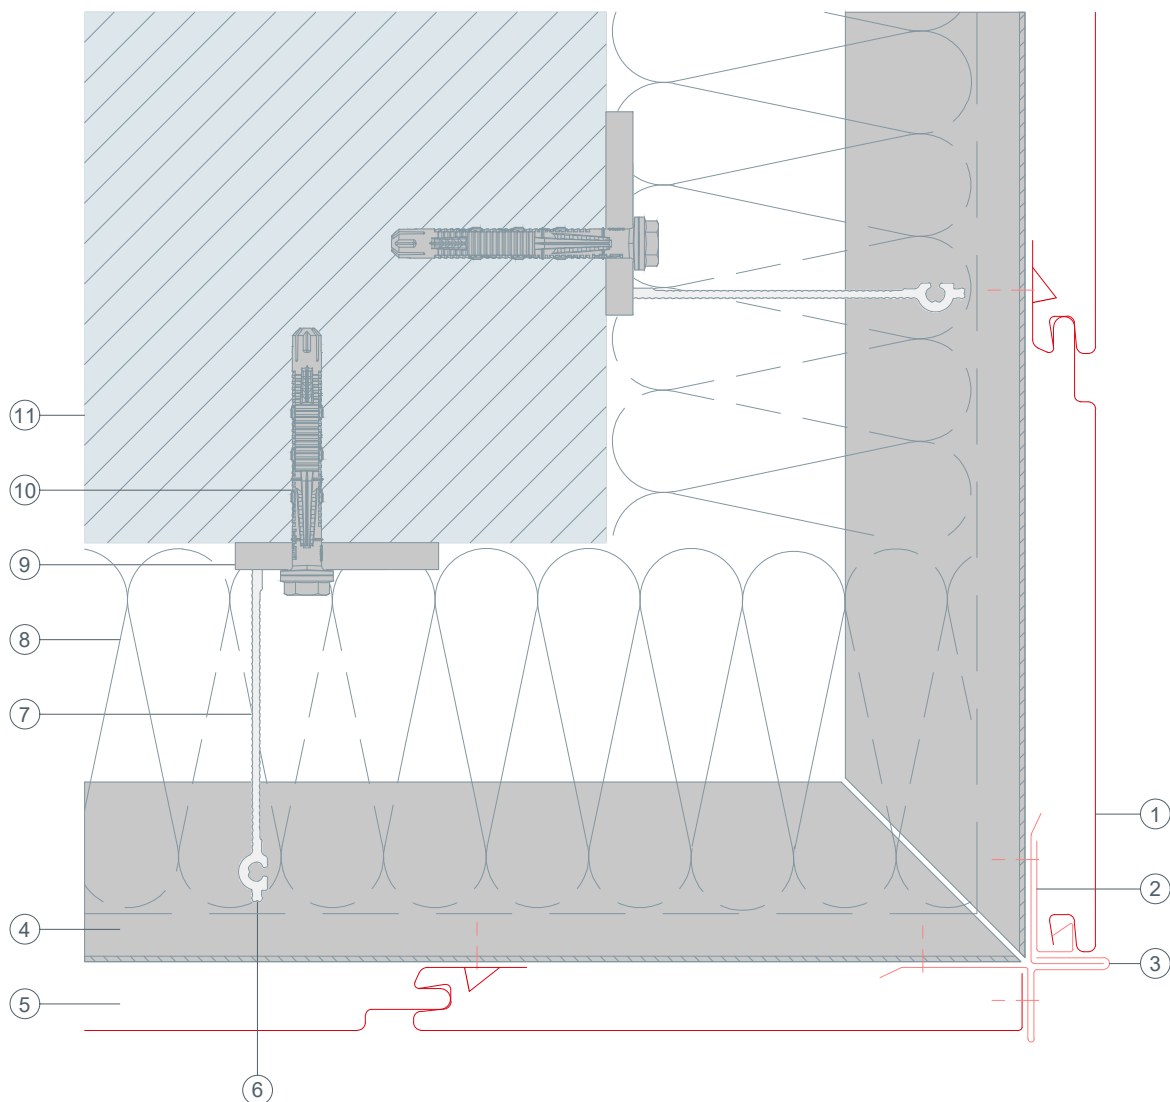


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil de départ
- ③ profil d'angle sortant en croix
- ④ profil porteur
- ⑤ lame d'air ventilée
- ⑥ vis de liaison
- ⑦ équerre de fixation
- ⑧ isolation
- ⑨ cale de rupture de pont thermique
- ⑩ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑪ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

angle rentrant section horizontale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

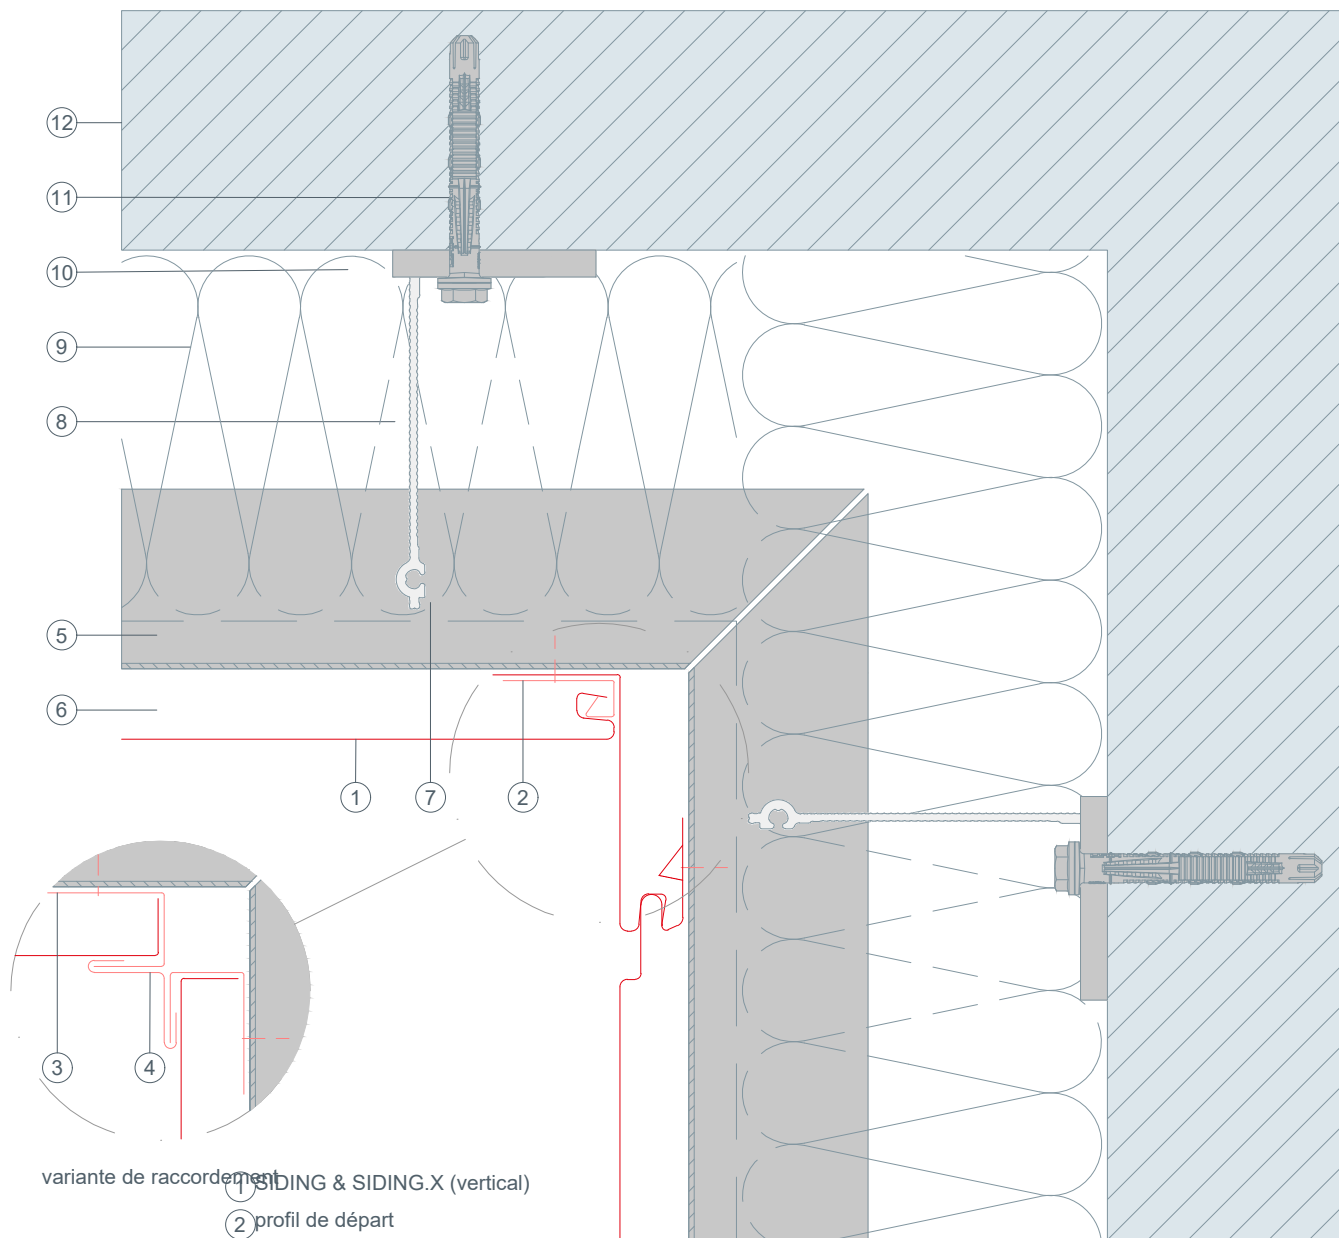

variante de raccordement


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil de départ
- ③ profil replié
- ④ angle rentrant plié
- ⑤ profil porteur
- ⑥ lame d'air ventilée
- ⑦ vis de liaison
- ⑧ équerre de fixation
- ⑨ isolation
- ⑩ cale de rupture de pont thermique
- ⑪ vis de fixation à la structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

tablette (appui) section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② tablette (appui)
- ③ équerre-support pour tablette
- ④ bande d'aluminium perforée (pliée)
- ⑤ profil porteur
- ⑥ lame d'air ventilée
- ⑦ vis de liaison
- ⑧ équerre de fixation
- ⑨ isolation
- ⑩ cale de rupture de pont thermique
- ⑪ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑫ structure porteuse

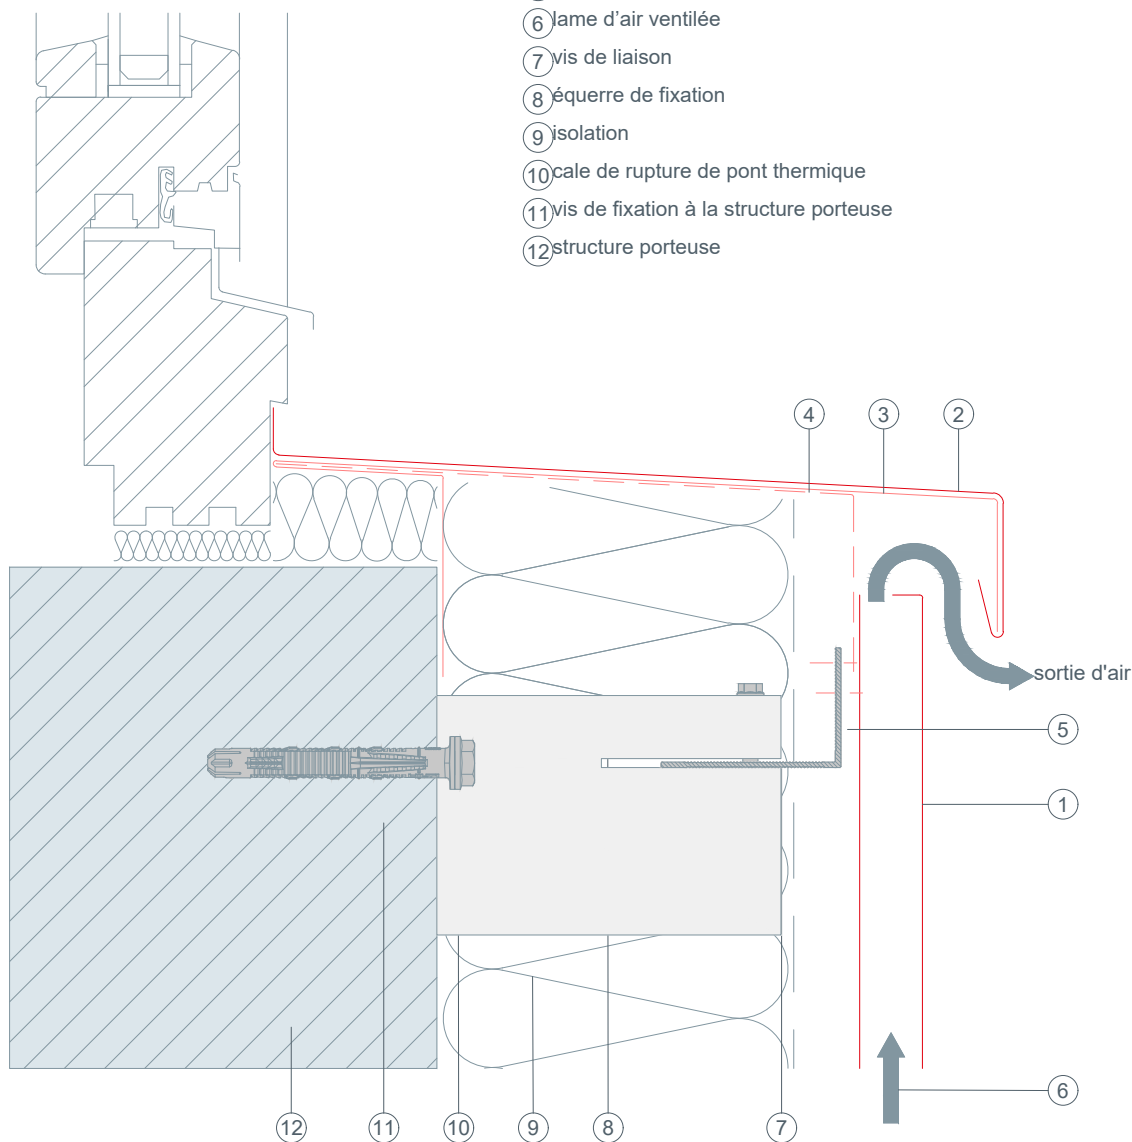



STARK WIE EIN STIER

tableau de fenêtre section horizontale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

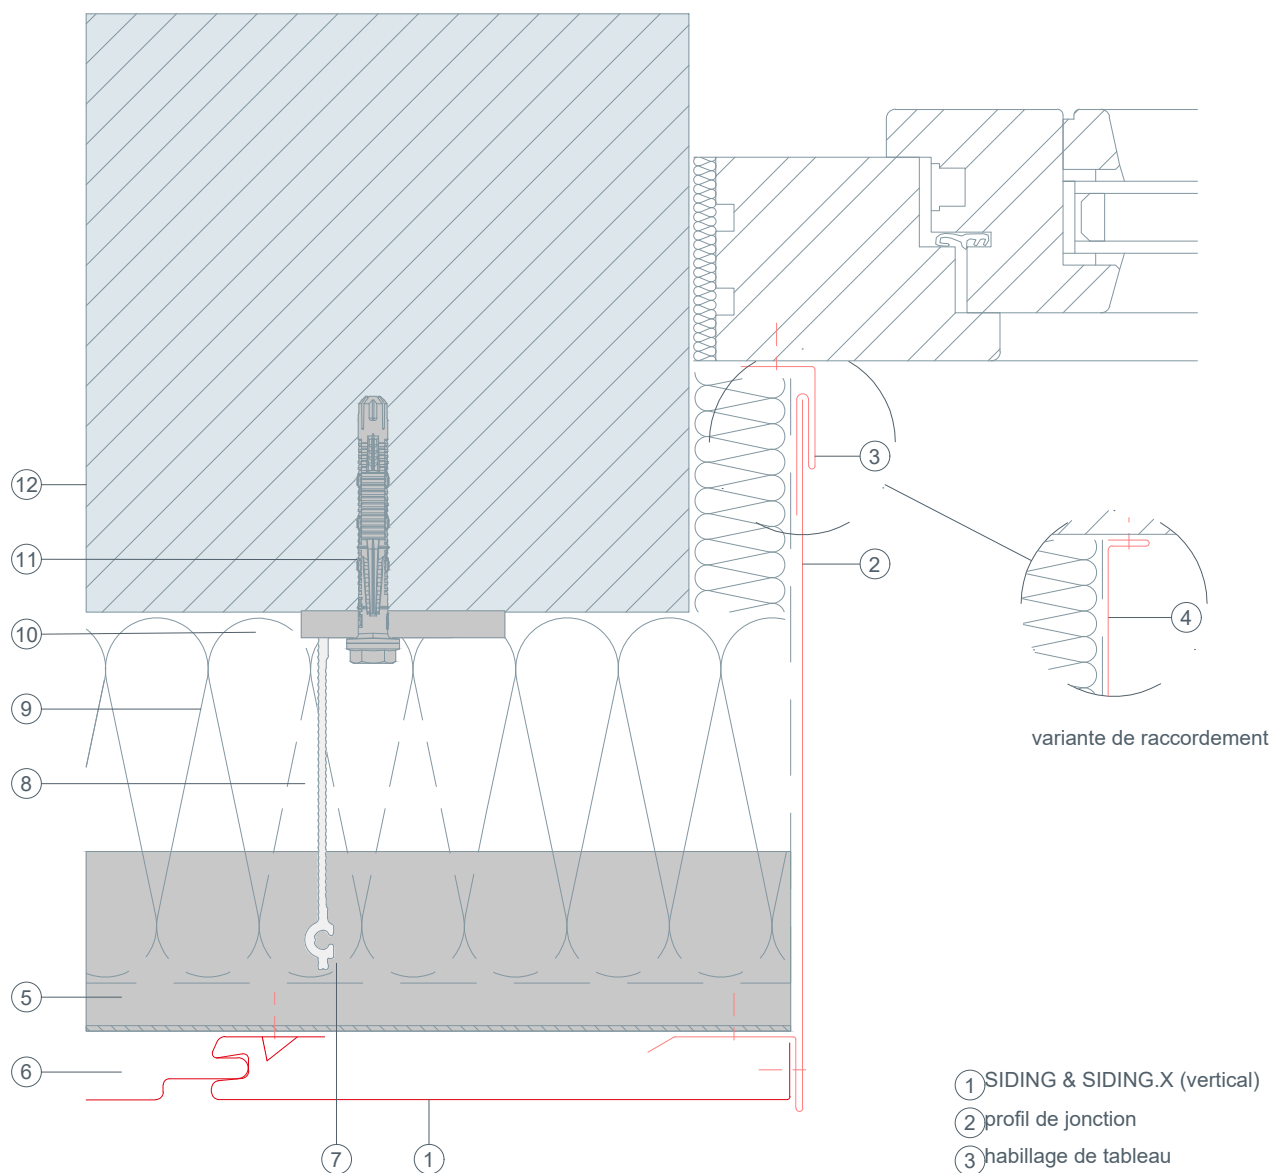


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil de jonction
- ③ habillage de tableau
- ④ habillage de tableau (variante)
- ⑤ profil porteur
- ⑥ lame d'air ventilée
- ⑦ vis de liaison
- ⑧ équerre de fixation
- ⑨ isolation
- ⑩ cale de rupture de pont thermique
- ⑪ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑫ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

linteau section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

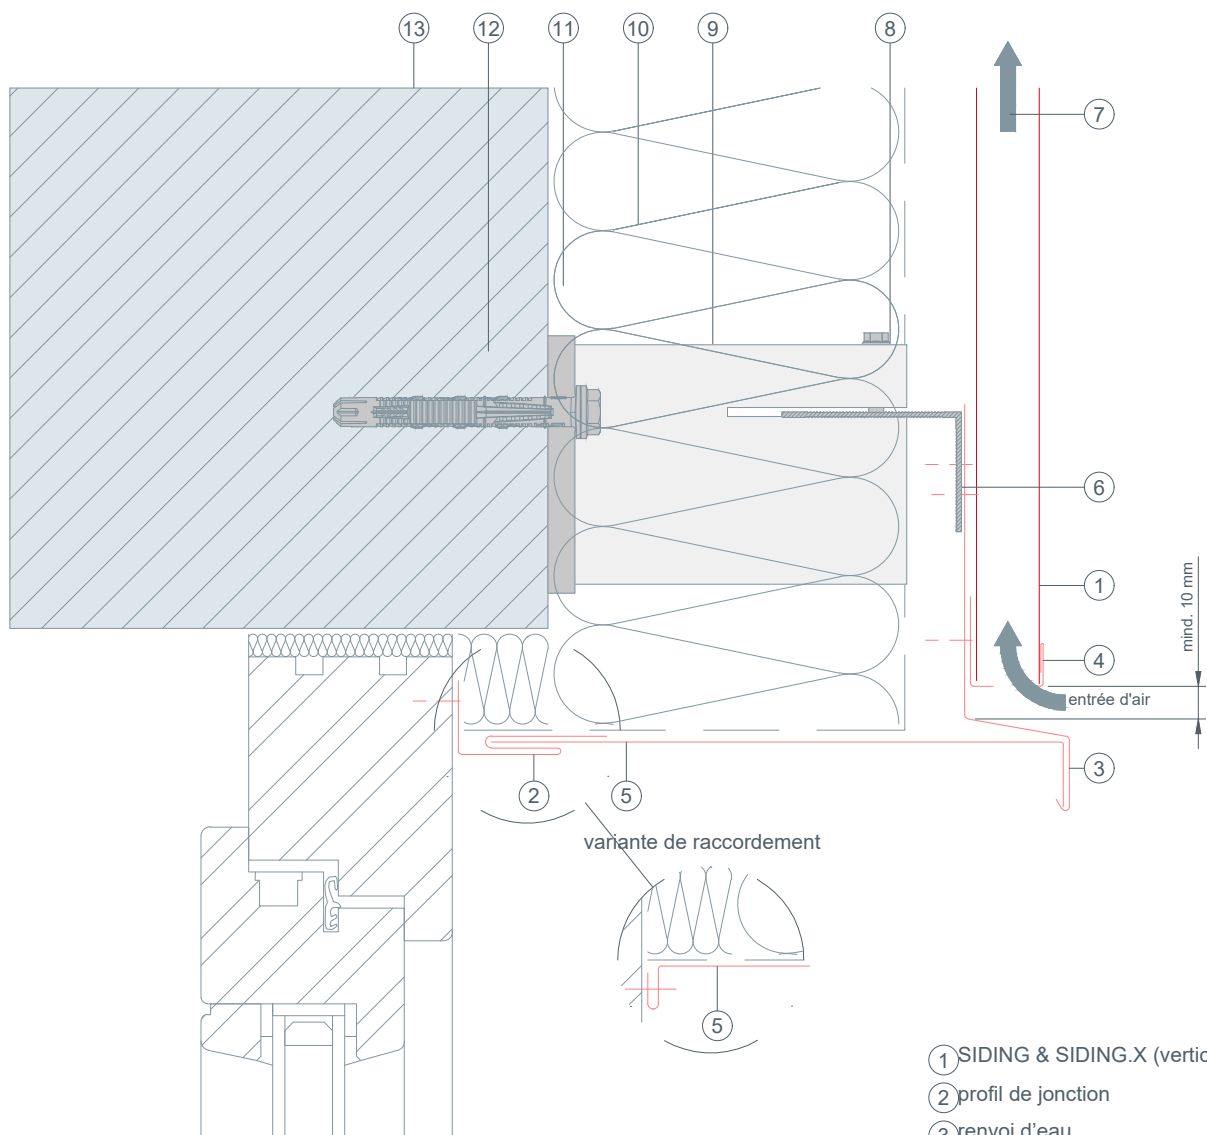


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil de jonction
- ③ renvoi d'eau
- ④ cache de départ perforé
- ⑤ bande de recouvrement
- ⑥ profil porteur
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

raccordement supérieur section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

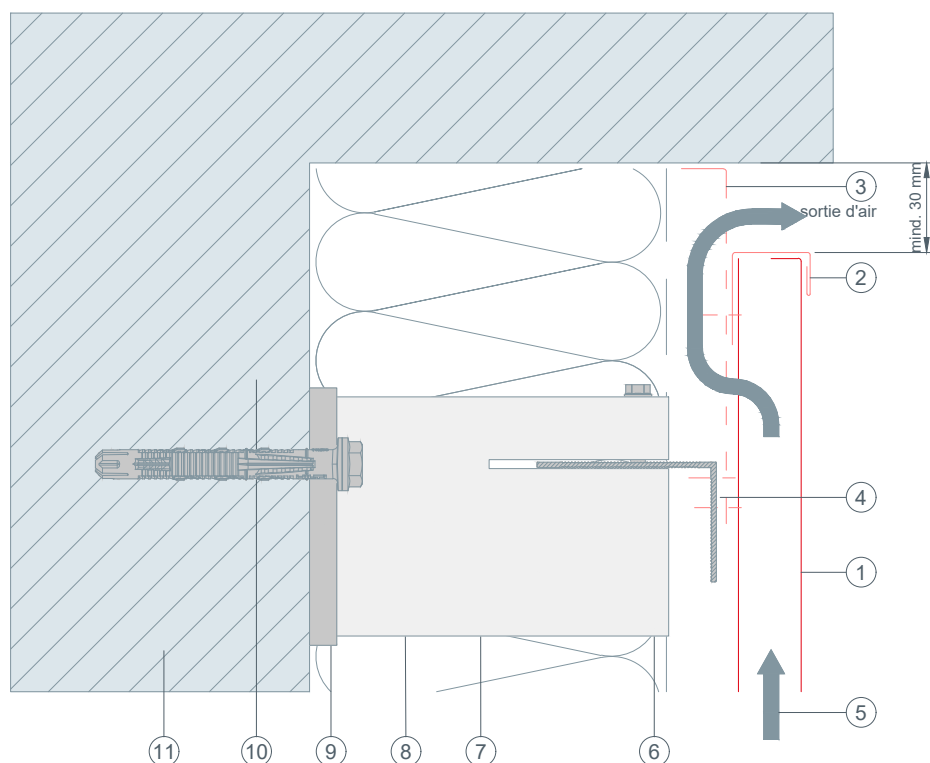


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil replié
- ③ bande d'aluminium perforée (pliée)
- ④ profil porteur
- ⑤ lame d'air ventilée
- ⑥ vis de liaison
- ⑦ équerre de fixation
- ⑧ isolation
- ⑨ cale de rupture de pont thermique
- ⑩ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑪ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

acrotère section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO


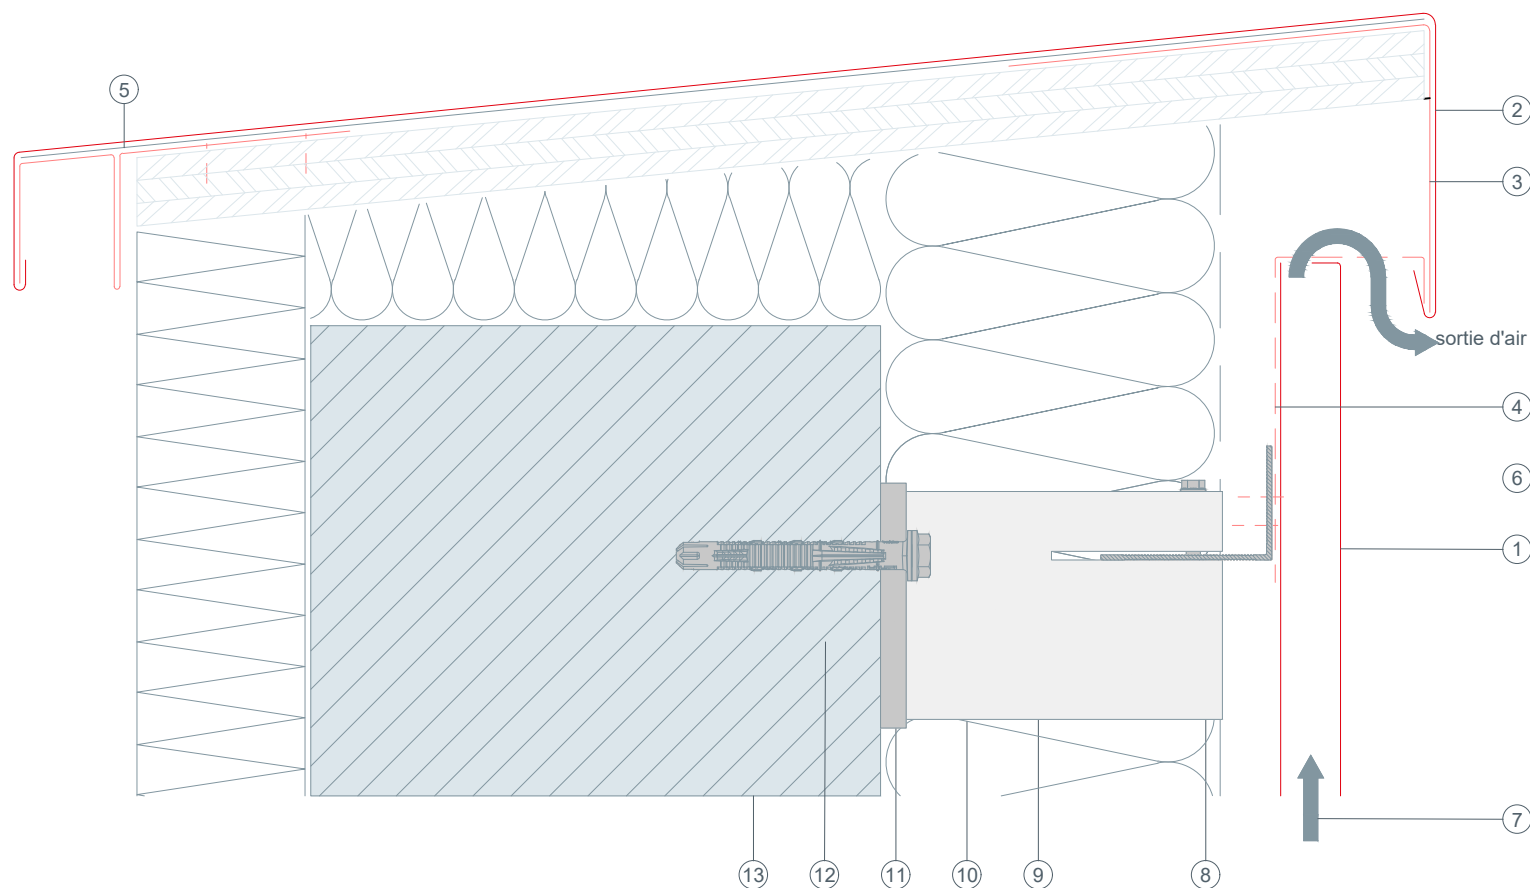


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② couverture d'acrotère (couronnement, coiffe)
- ③ bande d'accrochage
- ④ bande d'aluminium perforée (pliée)
- ⑤ couche de séparation
- ⑥ profil porteur
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

aperçu des produits SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

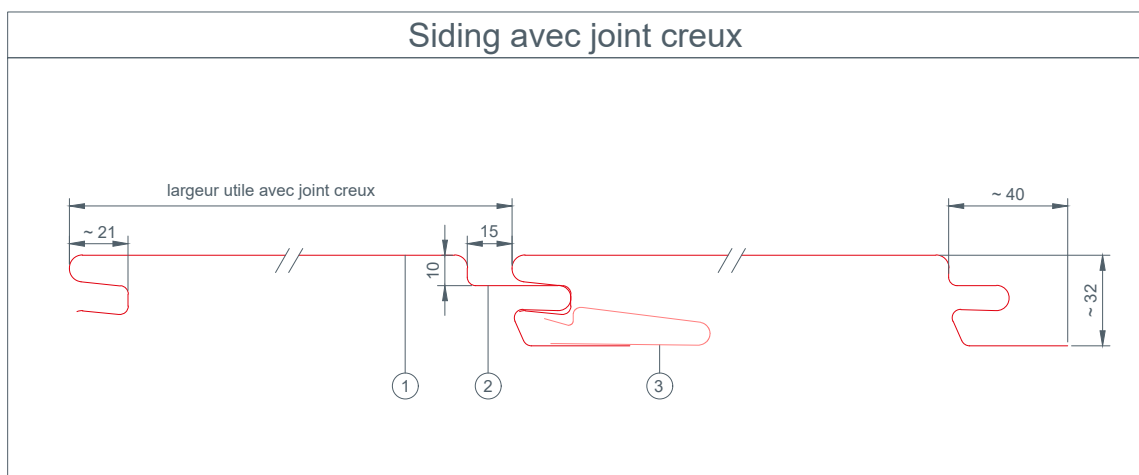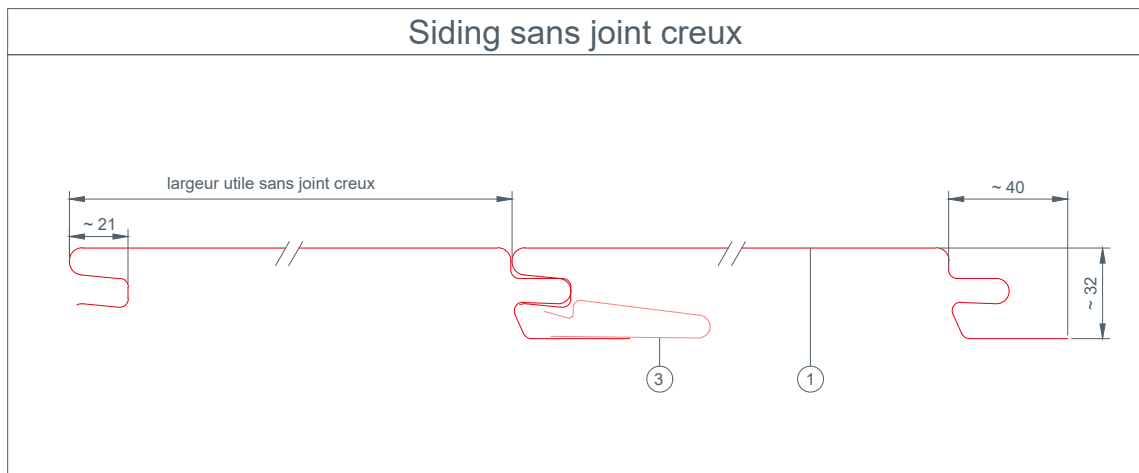


Siding dimensions	
Siding	
①	Siding Largeurs utiles disponibles : 500 mm x 1,5 mm 600 mm x 1,5 mm
②	joint creux (largeur : 15 mm ; profondeur : 7 mm)
③	clip tempête



STARK WIE EIN STIER

raccordement inférieur section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

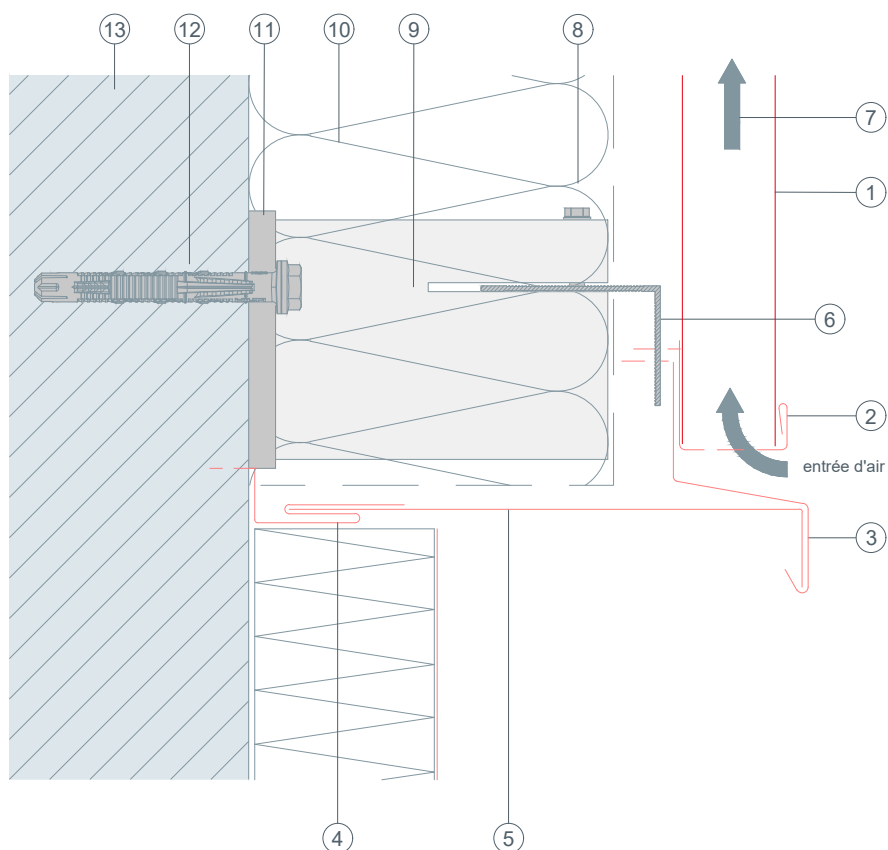


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② cache de départ perforé
- ③ renvoi d'eau
- ④ profil de jonction
- ⑤ bande de recouvrement
- ⑥ profil porteur
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse




STARK WIE EIN STIER

raccordement de couloir latéral section horizontale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

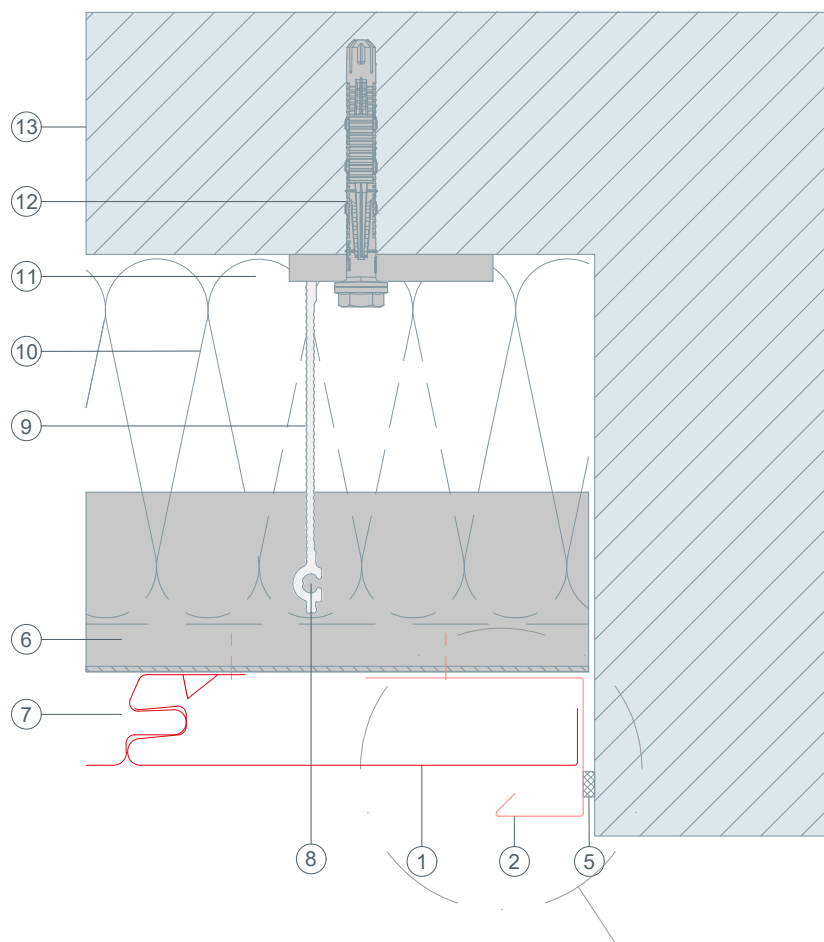

- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② channel profile (canted)
- ③ profil de départ
- ④ équerre murale
- ⑤ bande d'étanchéité
- ⑥ profil porteur
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse




variante de raccordement



STARK WIE EIN STIER

angle sortant section horizontale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

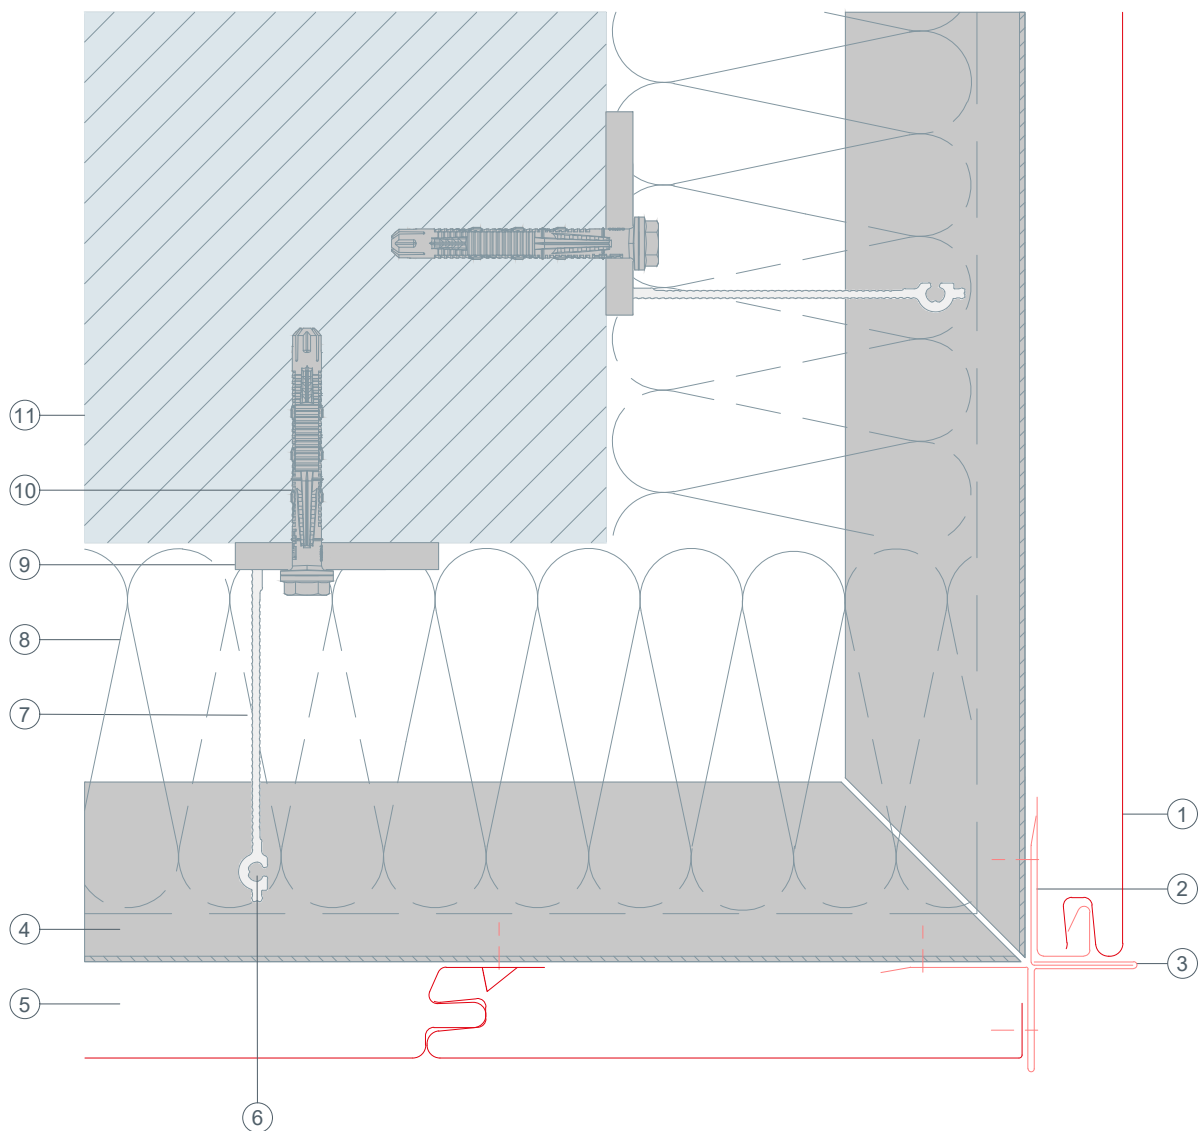


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil de départ
- ③ profil d'angle sortant en croix
- ④ profil porteur
- ⑤ lame d'air ventilée
- ⑥ vis de liaison
- ⑦ équerre de fixation
- ⑧ isolation
- ⑨ cale de rupture de pont thermique
- ⑩ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑪ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

angle rentrant section horizontale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

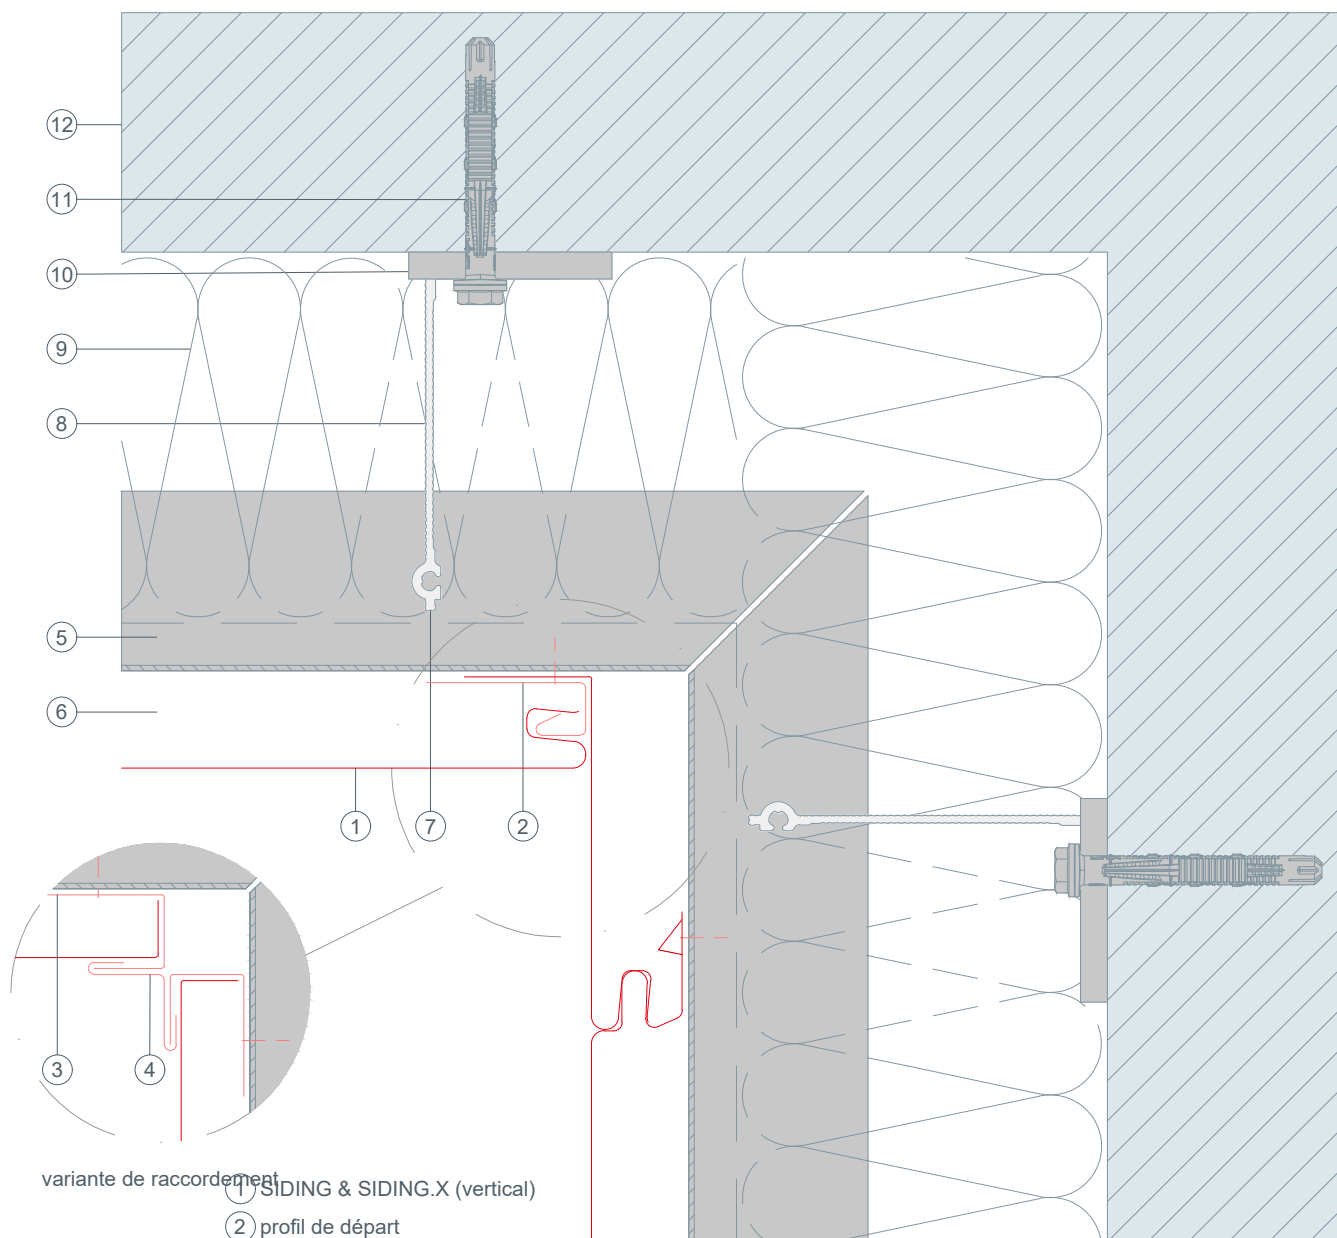

variante de raccordement


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil de départ
- ③ profil replié
- ④ angle rentrant plié
- ⑤ profil porteur
- ⑥ lame d'air ventilée
- ⑦ vis de liaison
- ⑧ équerre de fixation
- ⑨ isolation
- ⑩ cale de rupture de pont thermique



STARK WIE EIN STIER

tablette (appui) section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② tablette (appui)
- ③ équerre-support pour tablette
- ④ bande d'aluminium perforée (pliée)
- ⑤ profil porteur
- ⑥ lame d'air ventilée
- ⑦ vis de liaison
- ⑧ équerre de fixation
- ⑨ isolation
- ⑩ cale de rupture de pont thermique
- ⑪ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑫ structure porteuse

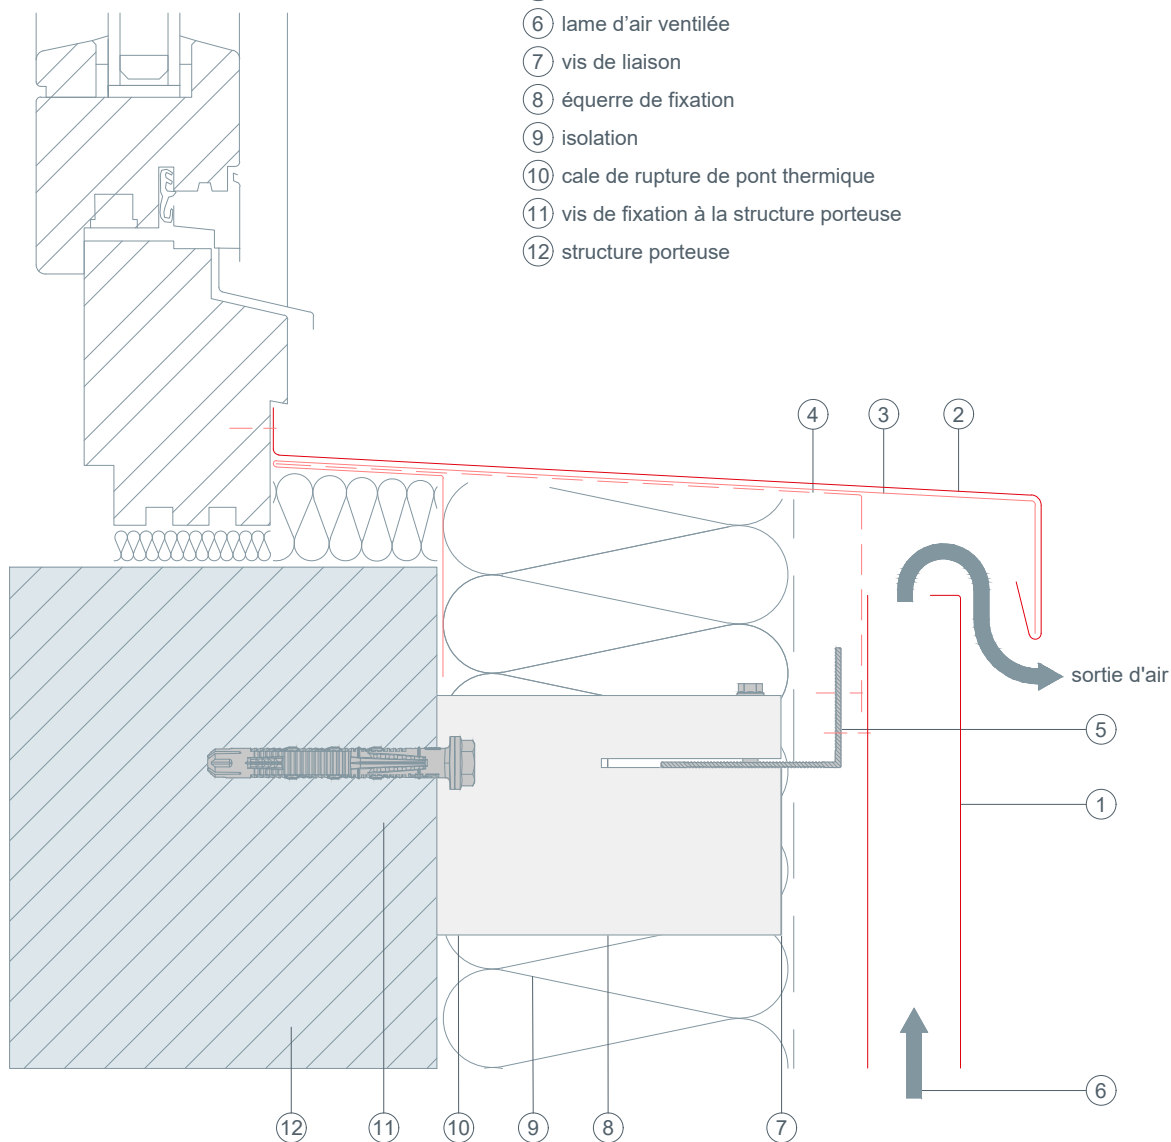



STARK WIE EIN STIER

tableau de fenêtre section horizontale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

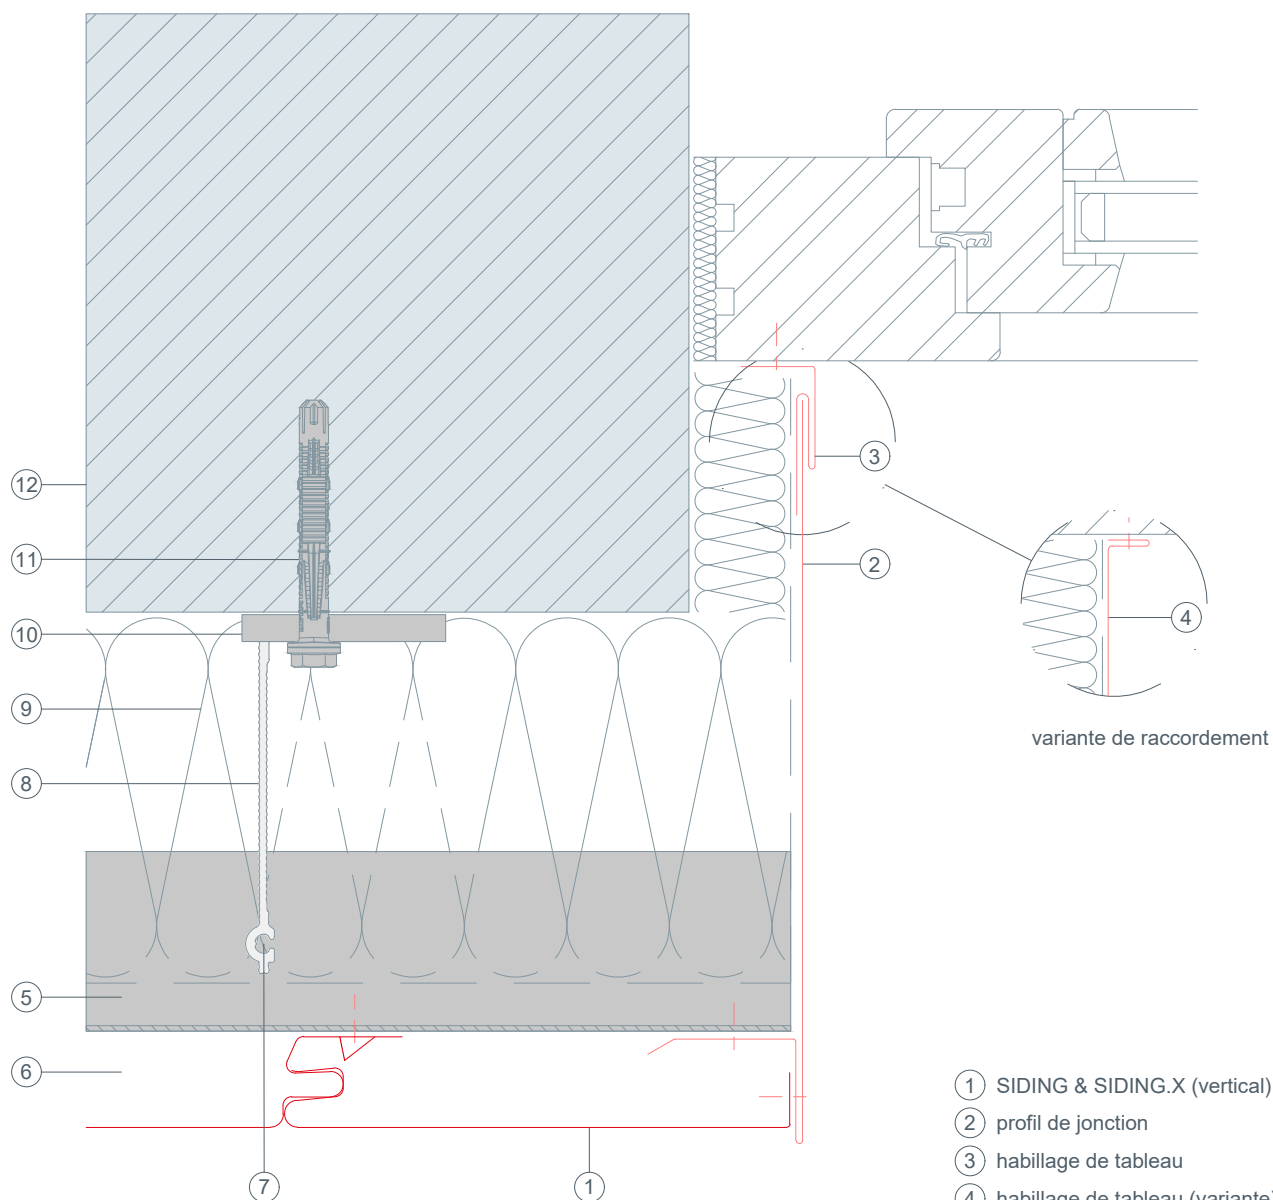


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil de jonction
- ③ habillage de tableau
- ④ habillage de tableau (variante)
- ⑤ profil porteur
- ⑥ lame d'air ventilée
- ⑦ vis de liaison
- ⑧ équerre de fixation
- ⑨ isolation
- ⑩ cale de rupture de pont thermique
- ⑪ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑫ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

linteau section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

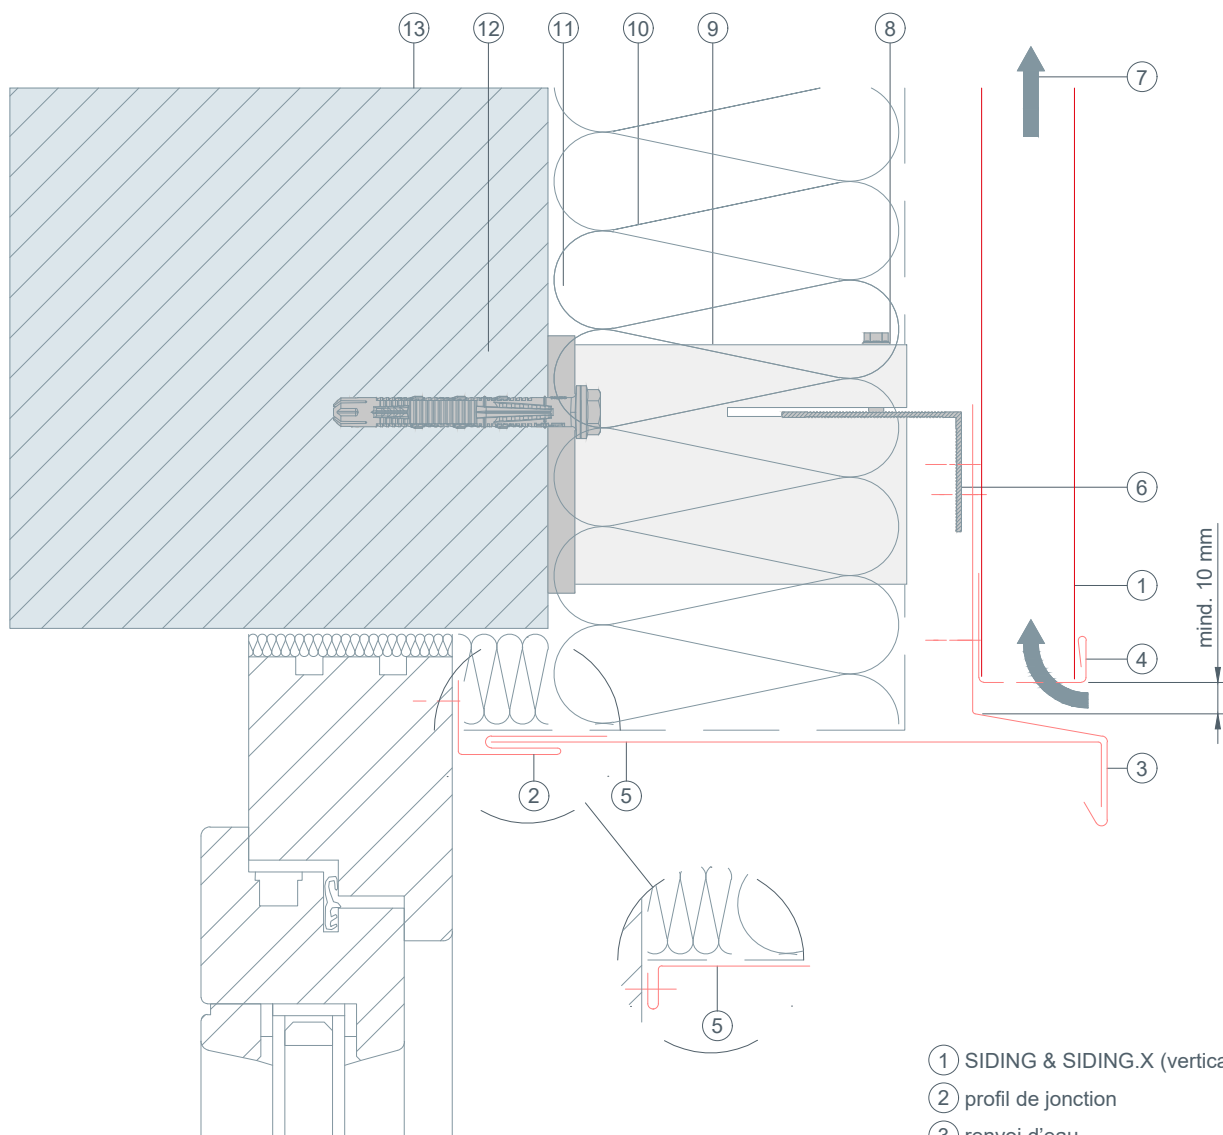


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil de jonction
- ③ renvoi d'eau
- ④ cache de départ perforé
- ⑤ bande de recouvrement
- ⑥ profil porteur
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

raccordement supérieur section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

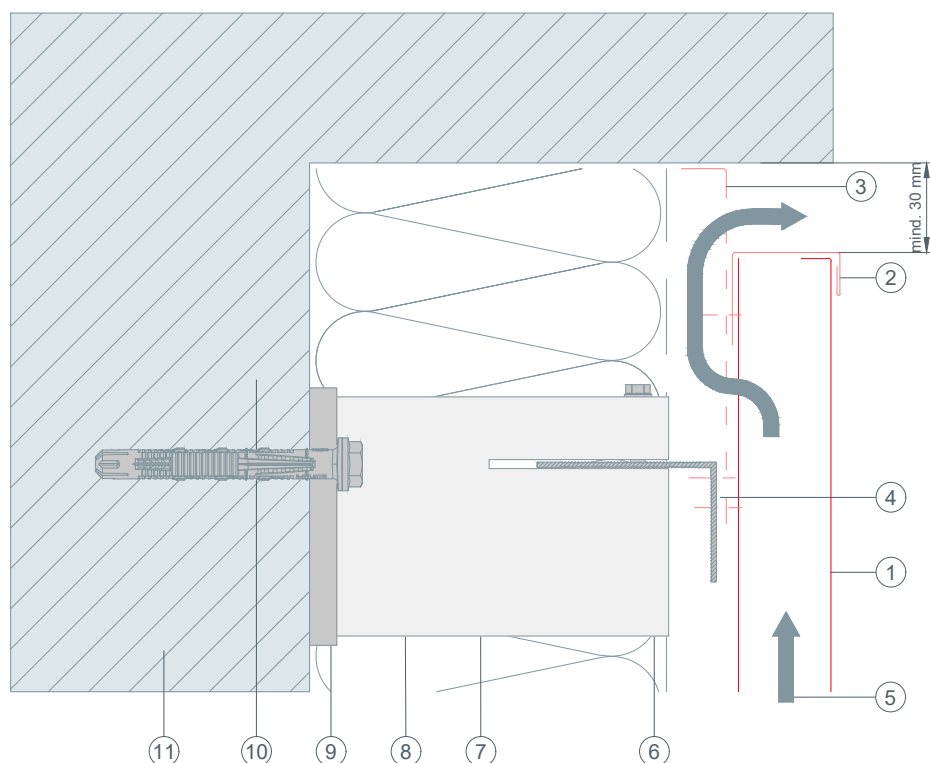


- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② profil replié
- ③ bande d'aluminium perforée (pliée)
- ④ profil porteur
- ⑤ lame d'air ventilée
- ⑥ vis de liaison
- ⑦ équerre de fixation
- ⑧ isolation
- ⑨ cale de rupture de pont thermique
- ⑩ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑪ structure porteuse



STARK WIE EIN STIER

acrotère section verticale SIDING & SIDING.X (vertical) DÉTAILS CAO

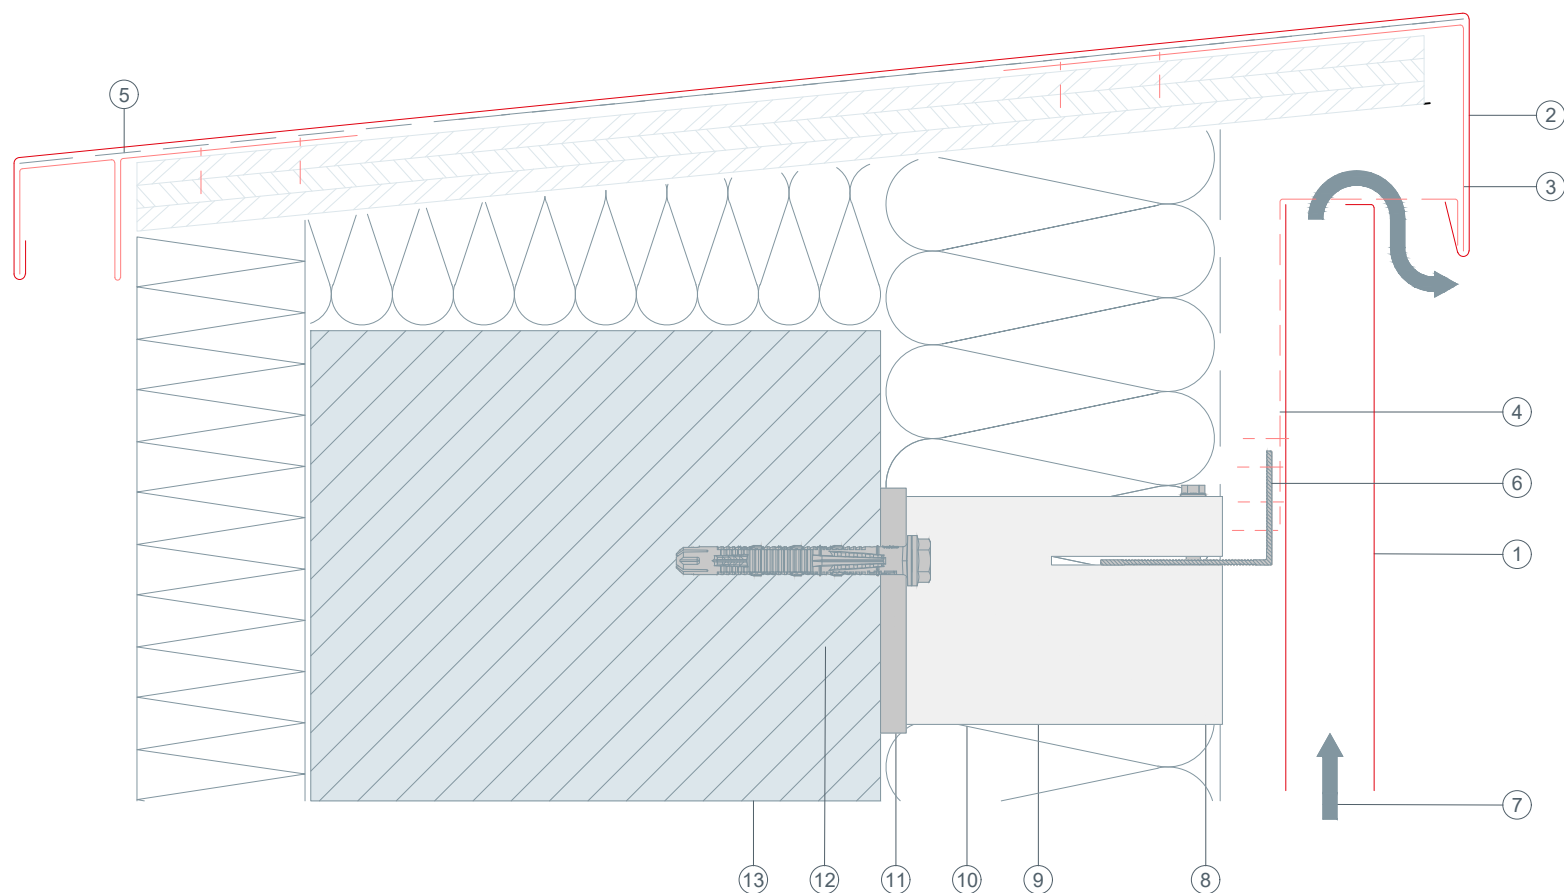

- ① SIDING & SIDING.X (vertical)
- ② couvertine d'acrotère (couronnement, coiffe)
- ③ bande d'accrochage
- ④ bande d'aluminium perforée (pliée)
- ⑤ couche de séparation
- ⑥ profil porteur
- ⑦ lame d'air ventilée
- ⑧ vis de liaison
- ⑨ équerre de fixation
- ⑩ isolation
- ⑪ cale de rupture de pont thermique
- ⑫ vis de fixation à la structure porteuse
- ⑬ structure porteuse